



TUBO METALICO FLEXIBLE CON VALVULA DE SEGURIDAD
PARA CONEXION DE APARATOS MOVILES A GAS
PARA GASES 1ª, 2ª Y 3ª FAMILIA
SEGUN UNE-EN 15.069 (ENCHUFE DE SEGURIDAD)
SEGUN UNE-EN 14.800 (FLEXIBLE)





	CONEXIONES		LONG. (mm)	P _{max} (bar)	REFERENCIA
	ENCHUFE	SALIDA			
	M 1/2"	M 1/2"	750	0,5	TF15069MM075
	M 1/2"	M 1/2"	1.000	0,5	TF15069MM100
	M 1/2"	M 1/2"	1.500	0,5	TF15069MM150
	M 1/2"	M 1/2"	2.000	0,5	TF15069MM200
	M 1/2"	H 1/2"	750	0,5	TF15069MH075
	M 1/2"	H 1/2"	1000	0,5	TF15069MH100
	M 1/2"	H 1/2"	1.500	0,5	TF15069MH150
	M 1/2"	H 1/2"	2.000	0,5	TF15069MH200

TUBO METALICO FLEXIBLE
PARA CONEXION DE APARATOS FIJOS A GAS
PARA GASES 1ª, 2ª Y 3ª FAMILIA
SEGUN UNE-EN 14.800 (FLEXIBLE)




	CONEXIONES		LONG. (mm)	P _{max} (bar)	REFERENCIA
	ENTRADA	SALIDA			
	T 1/2"	T 1/2"	500	0,5	TF14800HH050
	T 1/2"	T 1/2"	750	0,5	TF14800HH075
	T 1/2"	T 1/2"	1.000	0,5	TF14800HH100
	T 1/2"	T 1/2"	1.250	0,5	TF14800HH125
	T 1/2"	T 1/2"	1.500	0,5	TF14800HH150
	T 1/2"	T 1/2"	2.000	0,5	TF14800HH200

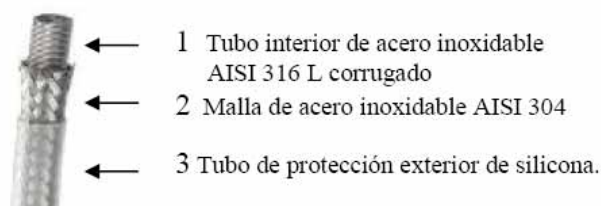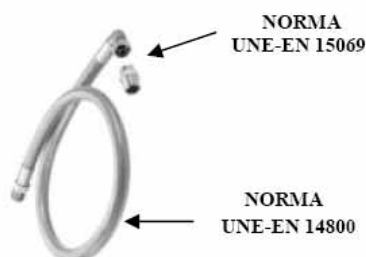


CARACTERÍSTICAS
 Diámetro interior: 12mm
 Diámetro exterior: 20mm
 Presión máxima: 0,5bar
 Temperatura máxima: 80°C
 Sin radio de curvatura mínimo


**TUBO METALICO FLEXIBLE EXTENSIBLE CON RECUBRIMIENTO
PARA CONEXION DE APARATOS FIJOS A GAS
PARA GASES 1ª, 2ª Y 3ª FAMILIA
HOMOLOGADO SEGUN UNE 60.713/1 (DN20)
FABRICADO SEGUN UNE 60.713/1 RESTO DE MEDIDAS**

	CONEXIONES		LONGITUD (mm)	Pmax (bar)	RADIO CURV.	REFERENCIA
	ENTRADA	SALIDA				
	T 3/4"	T 3/4"	300-510	0,4	47mm	TFTMFEXT4403
	T 3/4"	T 3/4"	500-850	0,4	47mm	TFTMFEXT4404
	T 3/4"	T 3/4"	650-1105	0,4	47mm	TFTMFEXT4405
	T 1"	T 1"	650-1105	0,4	55mm	TFTMFEXT3819


**TUBO METALICO FLEXIBLE INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO
PARA GASES 1ª, 2ª Y 3ª FAMILIA
FABRICADO SEGUN UNE 60.713**

	CONEXIONES		LONGITUD (mm)	Pmax (bar)	REFERENCIA
	ENTRADA	SALIDA			
	T 3/4"	T 3/4"	800	0,4	TF5203480000
	T 3/4"	T 3/4"	1.500	0,4	TF5203415000
	T 1"	T 1"	800	0,4	TF5201800000
	T 1"	T 1"	1.500	0,4	TF5201150000
	T 1 1/4"	T 1 1/4"	800	0,4	TF5201148000
	T 1 1/4"	T 1 1/4"	1.500	0,4	TF5201141500
	T 1 1/2"	T 1 1/2"	800	0,4	TF5201128000
	T 1 1/2"	T 1 1/2"	1.500	0,4	TF5201121500
	T 2"	T 2"	800	0,4	TF5202800000

**TUBO METALICO FLEXIBLE INOXIDABLE
PARA GASES 1ª, 2ª Y 3ª FAMILIA**


	CONEXIONES		LONGITUD (mm)	Pmax (bar)	REFERENCIA
	ENTRADA	SALIDA			
	T 3/4"	T 3/4"	800	0,4	TF5213480000
	T 3/4"	T 3/4"	1.500	0,4	TF5213415000
	T 1"	T 1"	800	0,4	TF5211800000
	T 1"	T 1"	1.500	0,4	TF5211150000
	T 1 1/4"	T 1 1/4"	800	0,4	TF5211148000
	T 1 1/4"	T 1 1/4"	1.500	0,4	TF5211141500
	T 1 1/2"	T 1 1/2"	800	0,4	TF5211128000
	T 1 1/2"	T 1 1/2"	1.500	0,4	TF5211121500
	T 2"	T 2"	800	0,4	TF5212800000

**TUBO METALICO FLEXIBLE SIN CADUCIDAD
 PARA CONEXION DE RECIPIENTES DE BUTANO
 SEGUN UNE-EN 14.800 (FLEXIBLE)**

	CONEXIONES		LONGITU D (mm)	Pmax (bar)	REFERENCIA
	ENTRADA	SALIDA			
	T 20x150	T 1/2"	1.000	0,4	TF0TMFTHH100
	T 20x150	T 1/2"	1.500	0,4	TF0TMFTHH150
REGULADOR DE BUTANO K-28 CONEX. M20x150					RE0K28R20150

**TUBO FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE MOP 20
 FABRICADO SEGUN UNE-EN-ISO 10380**

- Tubo interior: acero inoxidable AISI 316 Ti
- Malla trenzada: acero inoxidable AISI 304
- Enlace: acero inoxidable AISI 303
- Tuerca: acero inoxidable AISI 304
- Cobertura plástica para protección contra la corrosión
- Alojamiento de junta según UNE 60719
- Ø interiores disponibles: 20mm – 25mm – 40mm – 50mm – 65mm – 80mm – 100mm
- Longitud máxima: 2metros
- Válidos para Gas natural, butano y propano
- Aplicación: conexión de aparatos fijos a gas para aplicaciones industriales

	DN	CONEXIONES	LONG. (mm)	Pmax (bar)	REFERENCIA
	20	Tuerca 3/4"	800	20	TF0G11050340
			1.500	20	TF0G11050341
			2.000	20	TF0G11050342
	25	Tuerca 1"	800	20	TF0G11050343
			1.500	20	TF0G11050344
	40	Tuerca 1 1/2"	800	20	TF0G11050345
			1.500	20	TF0G11050346
	50	Tuerca 2"	1.000	20	TF0G11050347

NOTA: Sobre demanda otras longitudes y conexiones